
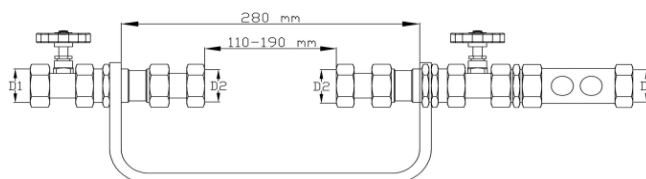


Konzola pre vodomer s ventilmi priamymi i šikmými

VODA


DN	Index	D1	D2
15	TH-1026-0015-4	3/4"	3/4"
20	TH-1026-0020-4	1"	1"

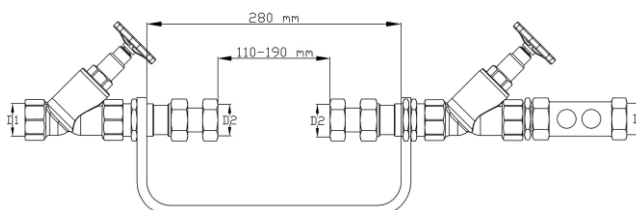

DN	Index	D1	D2
15	TH-1027-0015-4	3/4"	3/4"
20	TH-1027-0020-4	1"	1"


Popis výrobku:

- Montážna dĺžka vodomera: 110-190 mm
- Umožňuje montáž vodomera na vodovodnej prípojke v zhode s predpísanými normami,
- Príprava na montáž vodomera,
- Vybavená antikontaminačnou spätnou klapkou,
- Ochrana pred koróziou pomocou epoxidového povlaku.


Použitie:

V rozvodoch vody, pitnej vody s pracovným tlakom 1.6 MPa v rozsahu teplôt do +70°C

Mosadzný ventil priamy a šikmý

VODA


Index	G	L	H	D
TH-1101-0015-4	15	52	60	50
TH-1101-0020-4	20	60	67	50
TH-1101-0025-4	25	72	82	60



Index	G	L	H	D
TH-1106-0020-4	20	61	65	50
TH-1106-0025-4	25	74	86	70

Opis výrobku:

- Hlavica a teleso sú z mosadze a nepodliehajú korózii
- Pevné uzatvorenie kuželkou – EPDM / mosadzné hniezdo
- Zväčšenie prietoku použitím šikmých ventilov
- Jednoduchá montáž a demontáž hlavice
- Dlhšia životnosť oproti guľovým ventilom

Použitie:

V rozvodoch vody, pitnej vody s pracovným tlakom 1.6 MPa v rozsahu teplôt do +70°C

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy vyhradujeme si právo na modifikáciu vyrábaných výrobkov.