


Ovľazňovacie bránky s automatickým alebo ručným ovládaním

VODA


Rozprašovače



Reklamná plocha

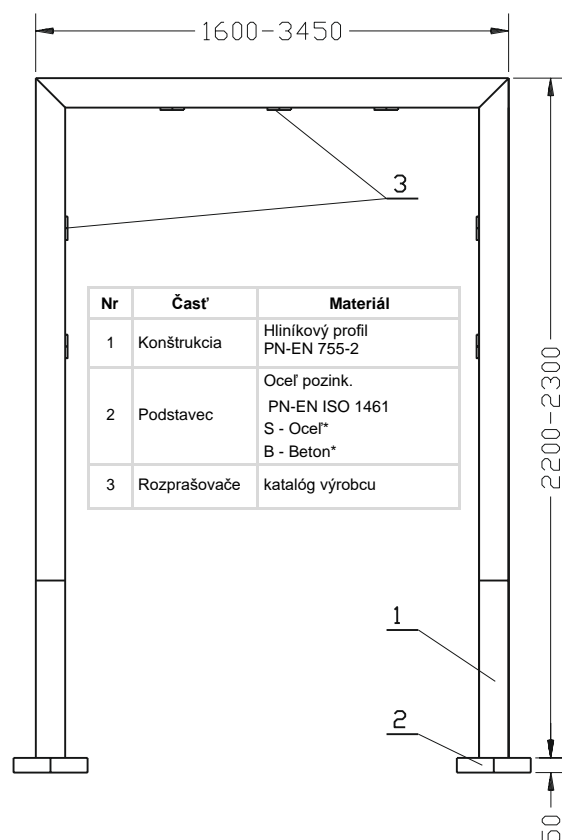

Popis výrobku:

- Rozprašovač v ráme – č. kat. 1910
- Rozprašovač v ráme a v nohách – č. kat. 1911
- Konštrukcia je z hliníkových profilov 70x70
- Oceľové pätky, pozinkované alebo betónové
- Uzatvárací guľový ventil G1/2"
- Celková šírka od 2000/2500/3000/3450 [mm]
- Počet rozprašovačov od 6 do 13 ks
- Výška transparentu 300 [mm] dopasovaného do šírky bránky max. 2500[mm]
- Prášková povrchová úprava
- Potreba vody jednej trysky na hodinu je okolo 2,5 litra.

Použitie:

Na použitie na otvorených priestranstvách, parkoch, uliciach miest a podobne na osviežovanie tela.

Dodatočné vybavenie:

Reklamná obojstranná plocha 300x2000/2500 [mm]


Vezie prevedenia:

Konštrukcia je z hliníkových profilov 100x100 alebo 120x120
Dostupná šírka od 1600 do 6000[mm]
Je možné aj neštandardné prevedenie v rôznych farbách

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy vyhradujeme si právo na modifikáciu vyrábaných výrobkov.




Kovová päťka



Betónová päťka

Ovlažovacie bránky s automatickým alebo ručným ovládaním

VODA

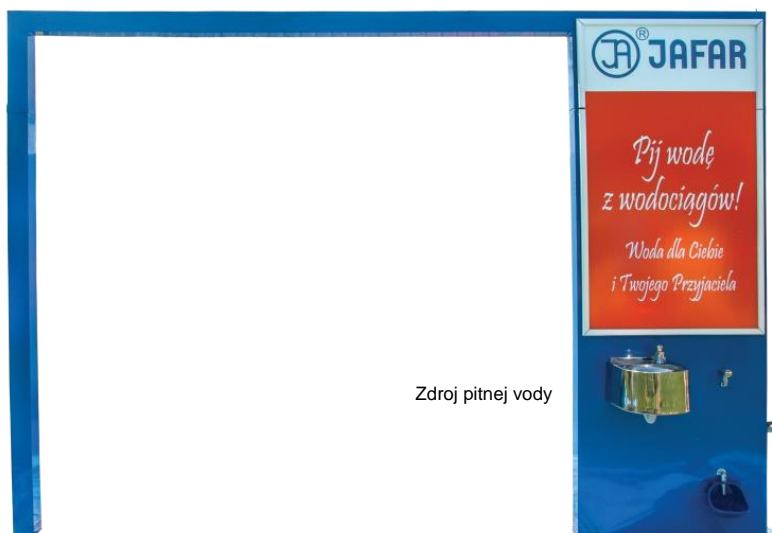

Zdroj pitnej vody

Hlavný vypínač
Snímač teploty

Napájadlo zvierat



Zásuvka USB



Ventil napájadla



Rozprašovače



Slnecný kolektor

Popis výrobku:

- Rozprašovače v ráme – č. kat. 1920
- Rozprašovače v ráme a v nohách – č. kat. 1921
- Konštrukcia je z hliníkových profilov 100x100
- Oceľové pätky, pozinkované, obetované, oceľový základ
- Uzatvárací guľový kohút G1/2"
- Plynulá regulácia teploty zapínanie a vypínanie
- Vypínač na požiadanie
- Celková šírka do 3450 [mm]
- Šírka rozprašovania 2600 [mm]
- Počet rozprašovačov od 6 do 10 ks
- Elektroventil ovládaný snímačom teploty.
- Prášková povrchová úprava
- Potreba vody jednej trysky na hodinu je okolo 2,5 litra.

Použitie:


Na použitie na otvorených priestranstvách, parkoch, uliciach miest a podobne na osviežovanie tela

Dodatočné vybavenie:

Zdroj oitnej vody
Napájadlo zvierat
Nabíjačka USB napájená zo slnečných kolektorov
Počítadlo užívateľov
Svetelný displej LED (počet osôb, údaje, hodina, text)
Reklamná plocha 3 [m²]

Verzie prevedenia:

Napätie 6V
Napájanie zo slnečných kolektorov
Možné sú aj neštandardné prevedenia

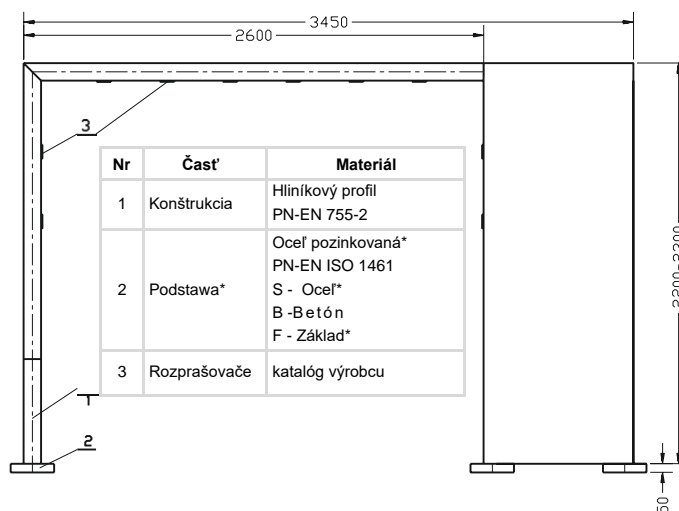

Kovová pätká



Betónová pätká



Oceľový základ

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy vyhradzuje si právo na modifikáciu vyrábaných výrobkov.